



TARTÁLYOK MINDEN ESETRE!



Szállító tartályok



2016

BEMUTATKOZÁS

Tartálygyár Kft. elődje 1990-ben kezdte meg gyártói, kereskedelmi tevékenységét. 2014-től megújult struktúrában -immár több , mint 25 éves tapasztalattal- különféle tartályok - berendezések gyártásával-forgalmazásával foglalkozik.

A kínált tartálytípusok többek között:

- esővíz gyűjtő tartályok;
- szennyvíz gyűjtő tartályok;
- tűzi-víz tároló tartályok;
- ivóvíz tároló és szállító tartályok;
- IBC tároló és szállító tartályok;
- bor ill. pálinka tároló és szállító tartályok;
- egyéb élelmiszer-ipari tartályok;
- vízóraaknák;
- egyéb szivattyú-, és szerelő aknák;
- szállítótartályok;
- egyéb élelmiszer-ipari gépek, berendezések;

Termékeink alapanyagai: PE. műanyag, PP. műanyag, poliészter-üvegszálás műanyag, rozsdamentes acél, acél, alumínium;

Az alábbiakban a jelenleg gyártott szállító tartály típusainkat mutatjuk be.

Egyedi elképzeléseket is megvalósítunk!



SZÁLLÍTÓ TARTÁLYOK

A moduláris felépítés lehetővé teszi a felmerülő igények nagy részének kielégítését. A termékpaletta a 2,5m³-es szállítótartálytól a 10m³-es szállítótartályig terjed.


Jellemzők: A tartálytest rotációs öntési technológiával készült, UV stabil és vegyszerálló Polietilén anyagból. A tartály alkalmas víz, szennyvíz és vegyszerek szállítására. A feltöltés a 700mm át-mérőjű nyíláson, a leeresztés az alul elhelyezkedő, 2" PVC gömbcsapon keresztül történik. A töltet ellenőrizetlen mozgása ellen hullámtörő lemezek kerültek beépítésre. Feltöltéskor keletkező nyomásnövekedés ellen nyomáskiegyenlítővel (szuszogó) szereljük a tartályokat. A tartály színe alapkitelben fekete, de rendelhető más színben is. A tartályokat csavarorsós feszítővel szerelt, festett acél vázszerkezettel szállítjuk.



Egyedi szállító tartályok





A felmerülő egyedi igények esetében (ha moduláris elemekből nem készíthető el) lehetőség van UV stabil és vegyszerálló Polietilén lemezből (tömör vagy üregkamrás) műanyag hegesztési technológiával teljesen személyre szabott szállító tartályok gyártására is. Ezen tartályok alkalmasak víz, szennyvíz és vegyszerek szállítására. A tartályok igény szerinti töltőnyílással (alapkitelben 1db 600mm átmérőjű) szereljük. A tartály belső merevítésként is szolgáló hullámtörőkkel gyártjuk. A leeresztéshez PVC gömbcsap áll rendelkezésre a megrendelő által kért méretben. Feltöltéskor keletkező nyomásnövekedés ellen nyomáskiegyenlítővel (szuszogó) szereljük a tartályokat.

Lehetőség van pótkocsira történő felszerelésre is. Ha felmerül az igény, a pótkocsi átalakítását is vállaljuk. A tartály rögzítése a pótkocsihoz acélsodronyos rendszerrel történik.

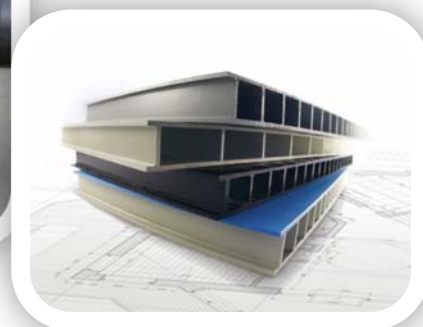






2,5m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x2420x1780 (szxhxm)

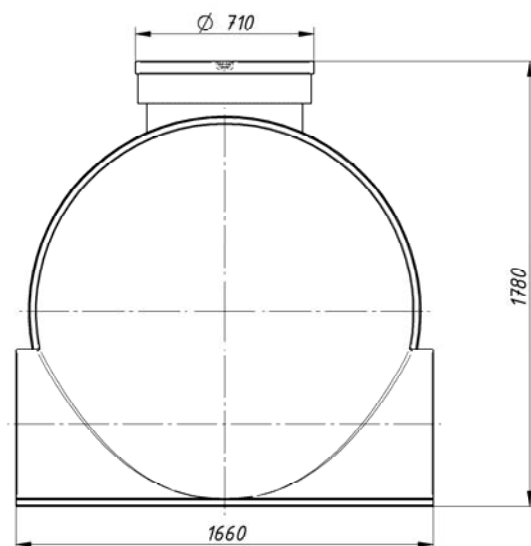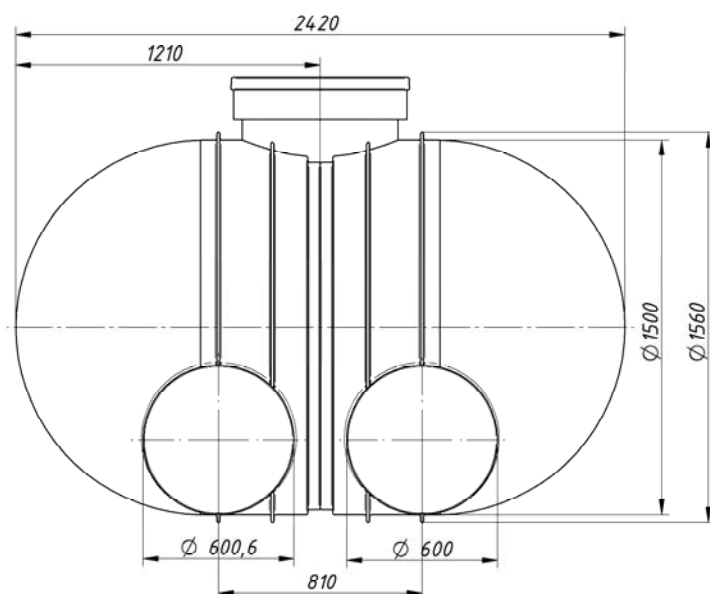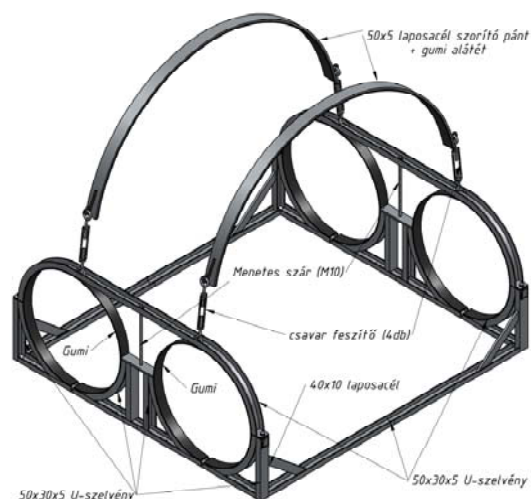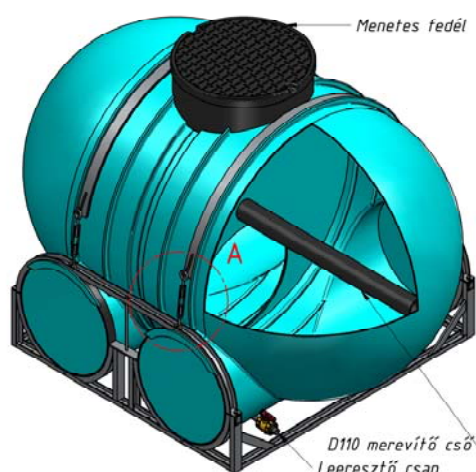





3m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x2720x1780 (szxhxm)

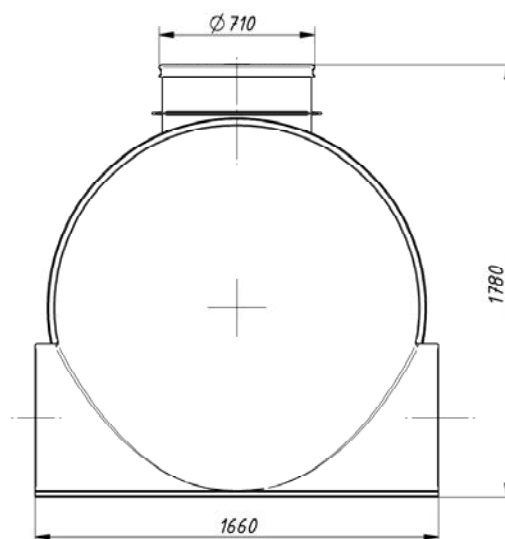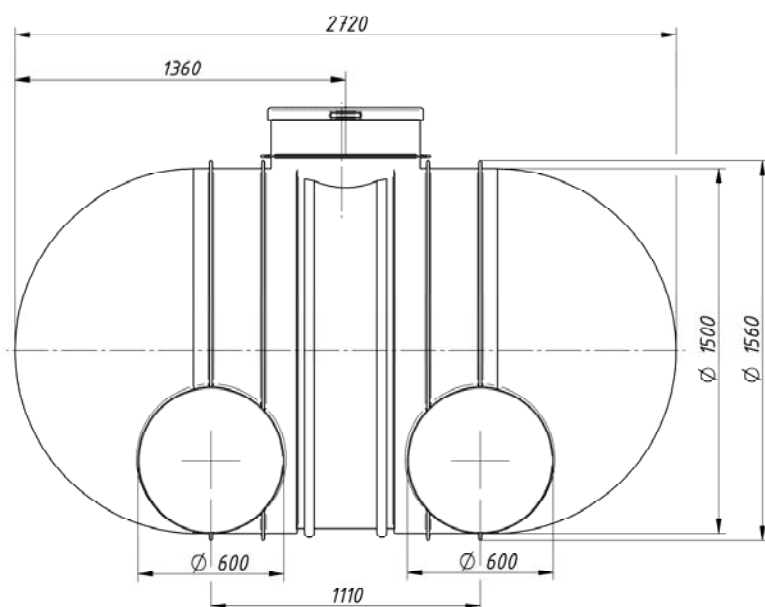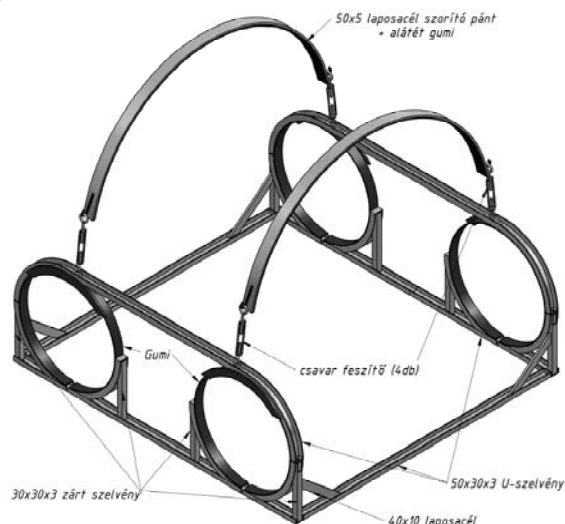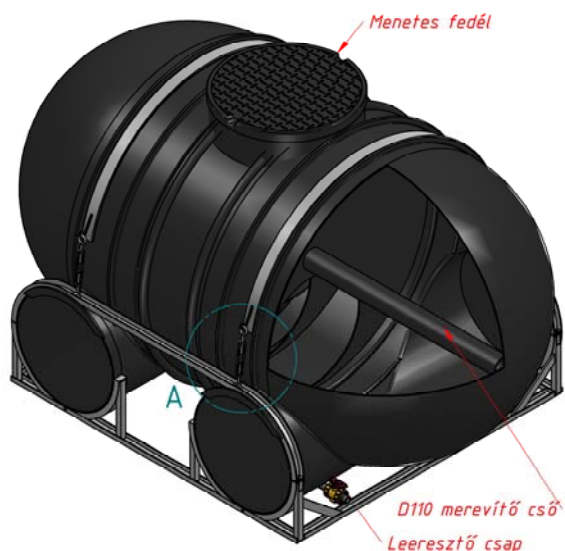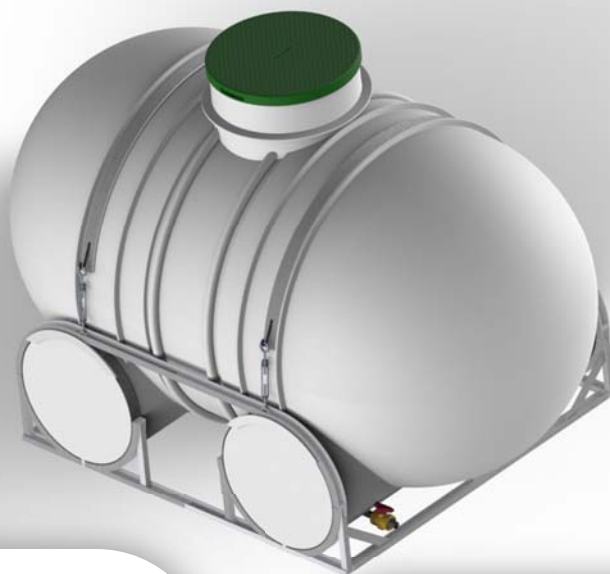





4m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x3320x1780 (szxhxm)

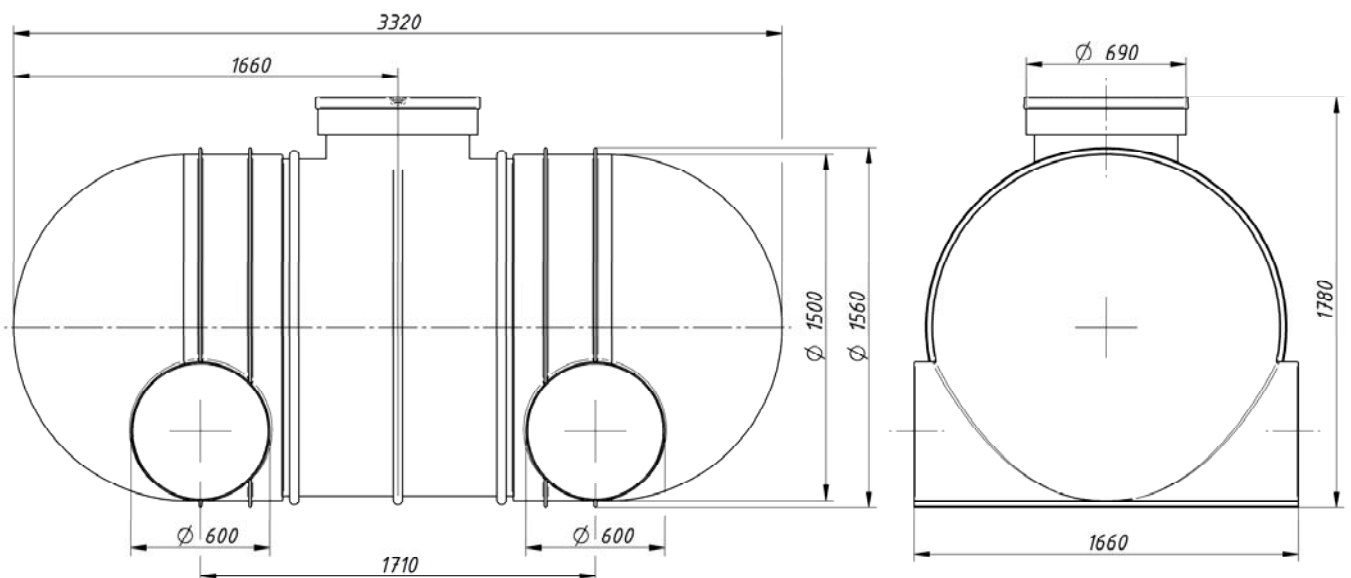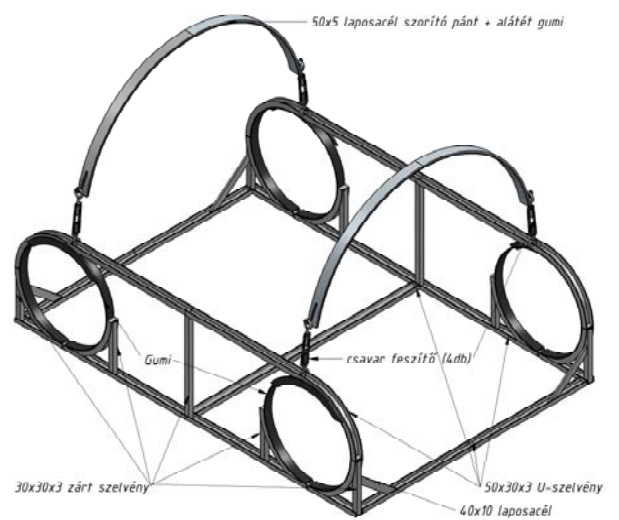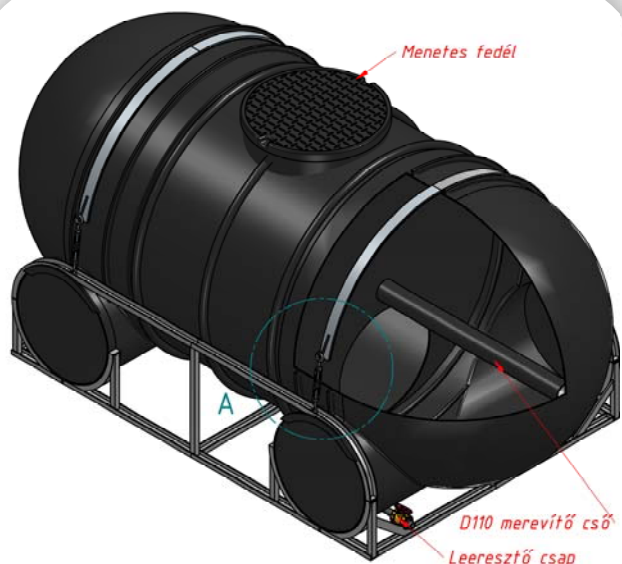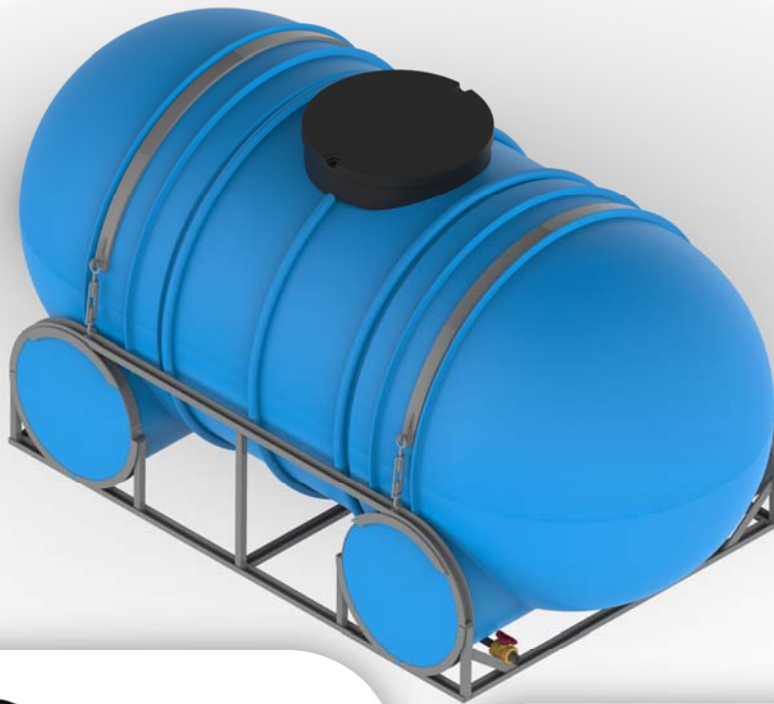




5m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x3930x1780 (szxhxm)

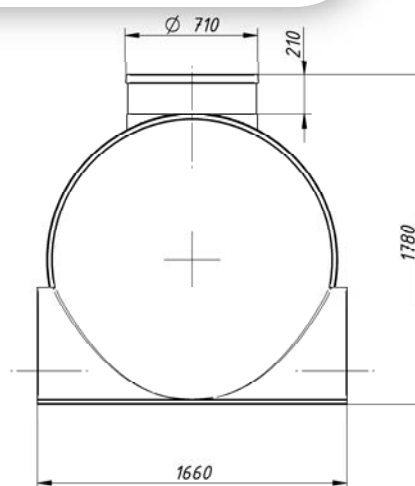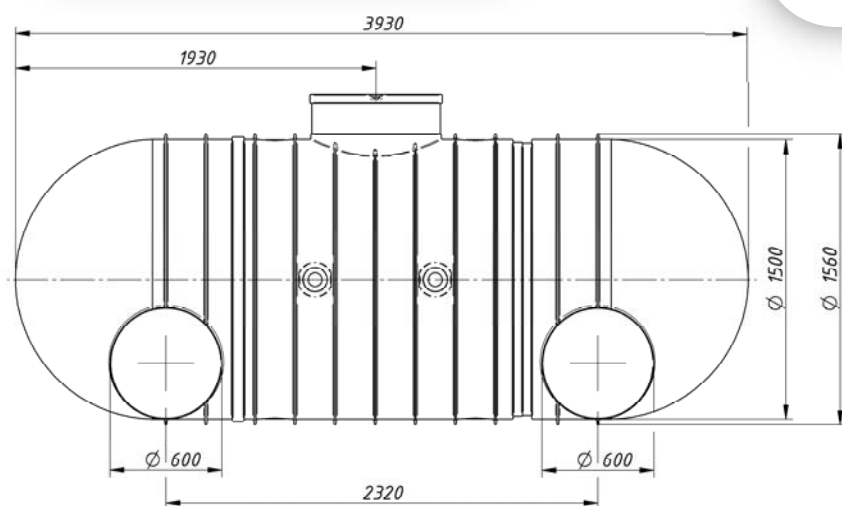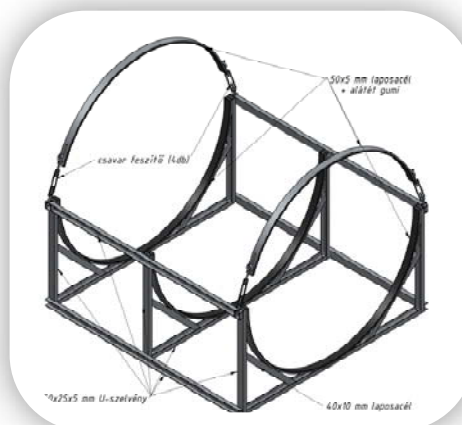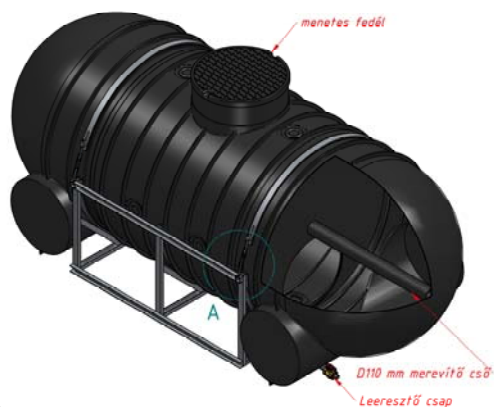





7,5m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x5440x1780 (szxhxm)

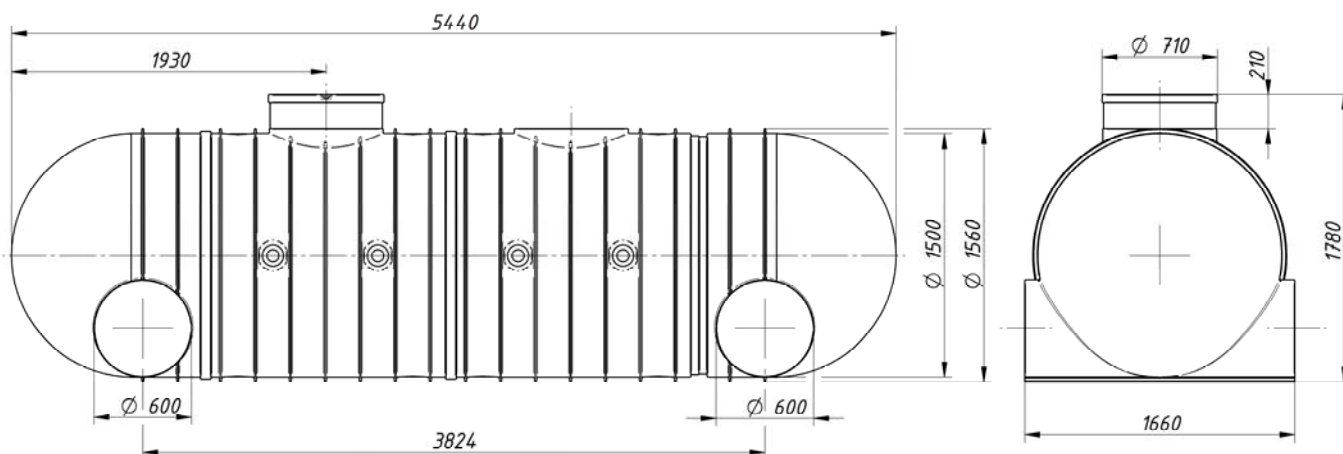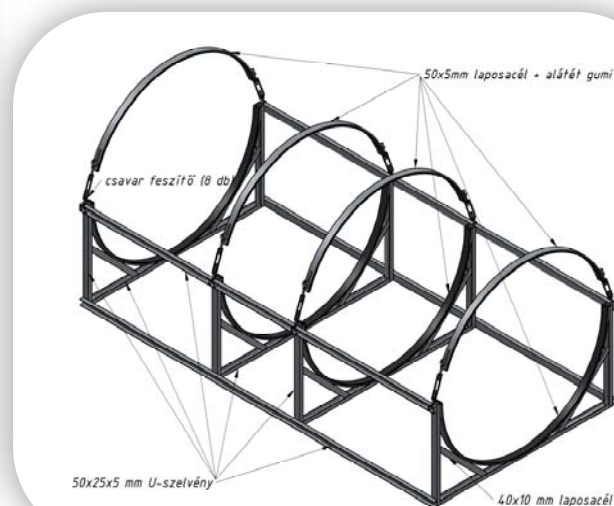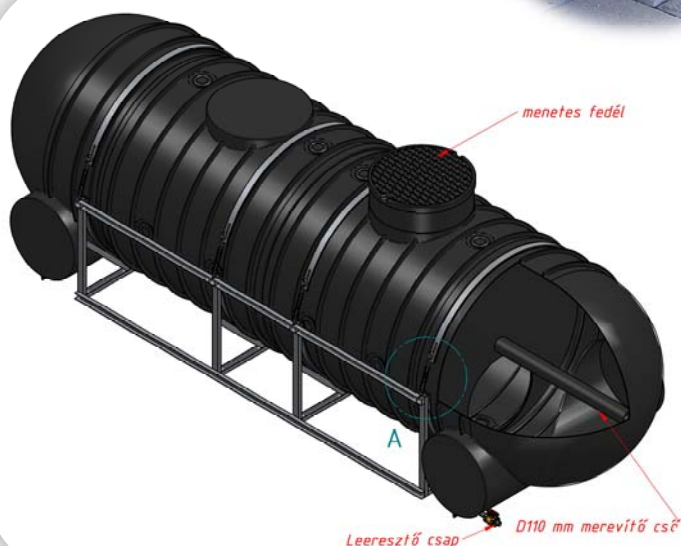


10m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x6940x1780 (szxhxm)

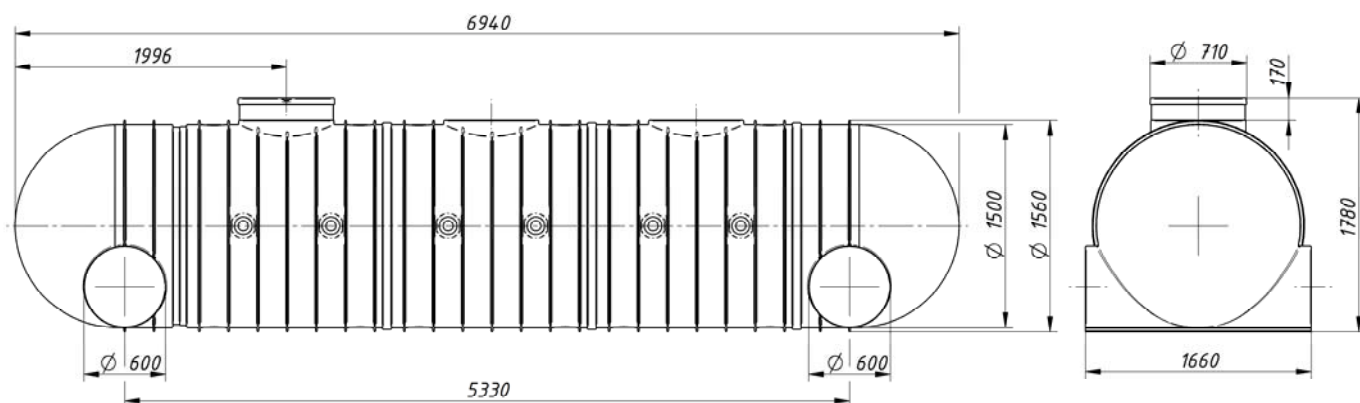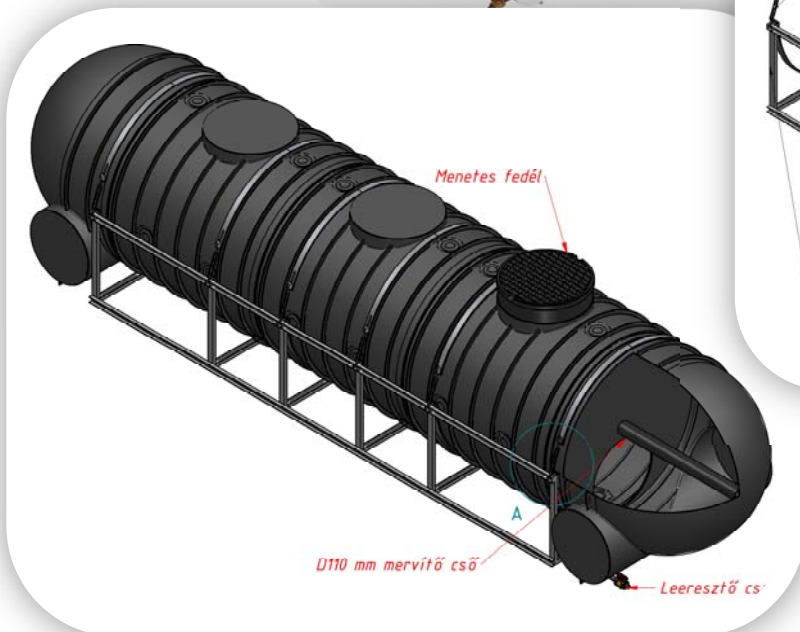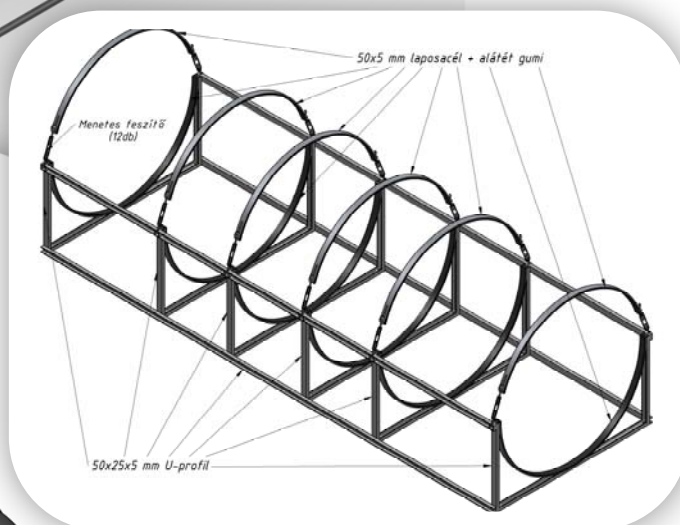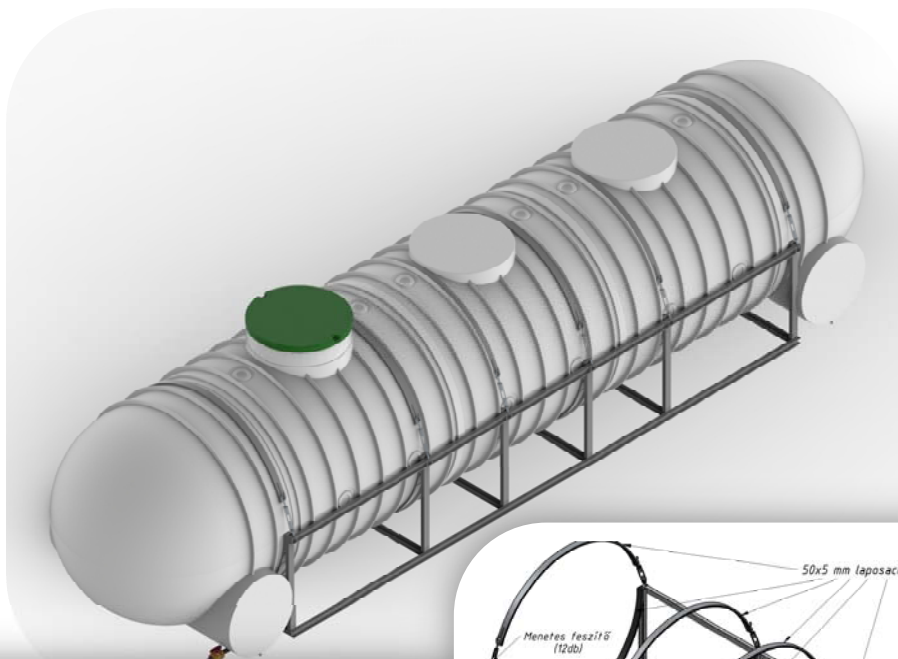



15m³ SZÁLLÍTÓ TARTÁLY

1660x3930x1780 (szxhxm)

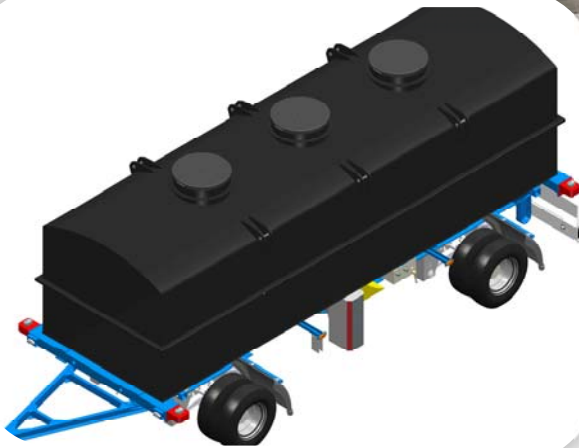

Termék leírás:

A tartály Polietilén lemezből, műanyag hegesztési technológiával, acél keret erősítéssel készül. Igény szerint a pótkocsira szerelést, a pótkocsi átalakítását is vállaljuk. A tartály alkalmas víz, szennyvíz és vegyszerek szállítására. A tartály 3db 600mm átmérőjű töltőnyílással rendelkezik. A leeresztéshez alapkiépítésben 3" PVC gömbcsap áll rendelkezésre (igény szerint szereljük fel). Rögzítése a pótkocsira acélsodronyos rendszerrel (műbizonylatos) történik.

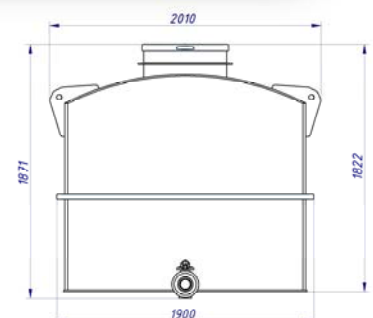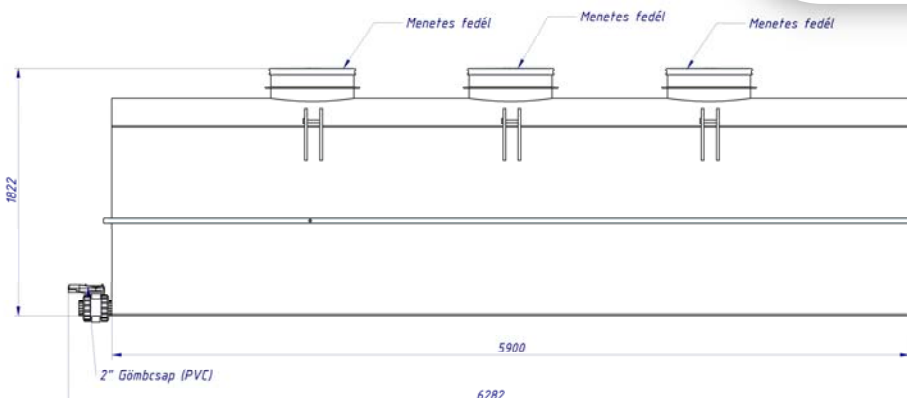

Szállítótartályainkat megtalálja a www.tartalywebaruhaz.hu webáruházban

PP SZÁLLÍTÓ TARTÁLYOK

4m³, 6m³, 10m³ térfogatú



Műszaki jellemzők:

Hasznos térfogat: 4 m³ - 6m³—10 m³

Fajsúly: 1- 1,3 g/cm³ között

Hőmérséklet: min. 10 - max. 30°C

Platóméret (amibe belefér): Szélesség: 2000 mm; Hossz: 5500 mm.

Szállítandó anyag: víz - **folyékony műtrágya**, folyékony élelmiszer, stb.

Kivitel: Ovális, talpakkal, hullámtörővel.

Alapanyag: Műanyag – PP.-C (polipropilén-kopolimer), műanyag, sav és lúgálló.

Felszereltség:

- 1 db kifolyó csomagtartó (1-2-3 "); 1 db tisztítónyílás Ø400 mm, 1 db cseppmentesen záró tető; hullámtörők, emelőfülek.
- Opció: 1 db szintjelző, egyéb csomagtartók, + kezelőnyílás, csapok; feliratok;
- Elhelyezés: Platón, spaniferrel lefogatva;
- Gyártási idő: Megrendeléstől számított 7-8 hét.
- Garancia: 1 év átadás-átvételtől számítva.
- Opció: lábak nélkül, sík aljú kivitelben KEDVEZMÉNYES ÁRON!



Szállítótartályainkat megtalálja a www.tartalywebaruhaz.hu webáruházban

ROZSDAMENTES ACÉL SZÁLLÍTÓ TARTÁLYOK

500L—2000L űrtartalmú



500 literes, fekvő hengeres - rozsdamentes acél - KOR- saválló acél - korrózió-álló - inox - KO - acéltartály. Bor, pálinka, ivóvíz, tej, folyékony élelmiszer szállító tartály.

- KIALAKÍTÁS: Fekvő hengeres; MÉRETEK: átmérő: 800 mm; hossz.: 1000 mm; magasság ~ 1000 mm;
- KIALAKÍTÁS: Álló hengeres; átmérő: 800 mm; palást magasság.: 1000 mm; lábmagasság ~ 500 mm;
- FALVASTAGSÁG: palást 1,5 mm; fenéklemez 2 mm;
- FELÜLETKEZELÉS: pikkelyezett , tükörlemez vagy szálcsiszolt;
- ANYAGA: AISI 304;
- CSONK: 1 db DN 50-es;
- CSAP: DN 50-es belső menetes rozsdamentes acél csap;
- MOZGATÁS: A lábak között 1-1 db, a targonca villa méretéhez illeszkedő papucs a rakodáshoz.
- RÖGZÍTÉS A PLATÓRA: a lábaknál csavarozással vagy spaniferrel;
- SZERELVÉNYEK:
- 1 db nívócső mérőléccl;
- 2 db hullámtörő;
- felső zárható tisztító - kezelőnyílás;

OPCIÓK:

- más méretben is elkészítjük;
- egyéb szerelvények is kérhetők;
- hőszigetelés is kérhető;
- duplafalú - hűthető-fűthető változatban is elkészítjük;
- egyedi igényeket is kielégítünk;
- más minőségű alapanyagból is elkészítjük!


ELŐNYÖK:

- Könnyen tisztítható,
- hosszú élettartam,
- a saválló anyag nem szívja magába a különböző folyadékok illatát,
- a tárolt folyadék súlyához képest könnyű,
- a folyadékot nem éri a levegő, hiszen zárt, zárható.
- megfelel a magas színvonalú higiéniai előírásoknak.



ACÉL SZÁLLÍTÓ TARTÁLYOK

3m^3 , 5m^3 térfogatú

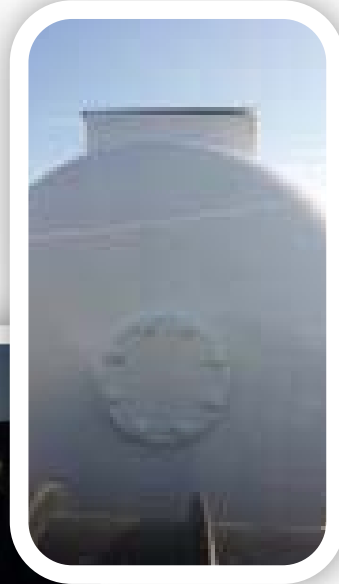

KIVÁLÓAN ALKALMAS BÁRMILYEN NEM AGRESSZÍV ANYAG SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA!

SZÁLLÍTÓ TARTÁLY:

- 3000-5000 liter névleges térfogat; 6mm acél falvastagság; tömeg 650 kg;
- daruzható, targoncázható: 1 daruszem kialakítás közepén; 4 stabil láb;
- Nagyméretű tisztító búvó nyílása tartály végén vagy a paláston;
- befoglaló méretek: fekvő henger H= 1560 mm (lábakkal) , L= 2550mm—4550mm, átmérő 1250 mm;
- Külső felületkezelés: 2 alapozó réteg+ fedő zománc réteg;
- ideális locsolóvíz, folyékony műtrágya, szennyvíz szállításra is;
- 1 db hullámtörő;

OPCIÓK:

- 2 db hullámtörő;
- egyedi szín;
- tartály végén bevezető nyílás és kimenő csatlakozási csonek; igény szerinti szerelvények;



Szállítótartályainkat megtalálja a www.tartalywebaruhaz.hu webáruházban

MŰANYAG IBC TARTÁLYOK



IBC, ADR / UN, 1000 L, TARTÁLY / KONTÉNER

JELLEMZŐK:

- térfogat ~ 1000 liter;
- polietilén ballon;
- fa vagy műanyag raklappal;
- 50 vagy 80 mm-es leeresztő csap, 150 vagy 225 mm-es méretű töltőnyílás plombálható menetes zárófedővel;
- csak megrendelésre, kb. 1-4 héten belül kiszállítjuk vagy telephelyen átvehető;
- több db esetén kérjen egyedi ajánlatot a kiszállításhoz!
- az 1000 literes tartály mérete (h x s x m): 1200x1000x1180 mm;

Széleskörű felhasználási lehetőségei vannak folyékony anyagok raktározása és szállítása területén, mint pl. szervetlen és szerves savak, peroxidok, lúgok, acetátok, szénhidrogének, élelmiszerek, ivóvíz, stb.

A rácsos kosár horganyzott acélrácsból készül, felszerelve tájékoztató táblával a kísérő okmányok számára.

A leeresztő armatúra a legvédehetőbb helyen, a konténer legmélyebb pontján található. Két rétegben egymásra rakható 1900 kg töltettel, három rétegben pedig 1100 kg töltettel.

A belső edény magas molekuláris polietilén a külső váz tűzi horganyzott szerkezet és tűzi horganyzott lemezekből készül. Töltőnyílás átmérője 150 vagy 225 mm. Elektromosan vezető 50 átmérőjű armatúra univerzális hostafonos tömítéssel van ellátva




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A tartályok (moduláris és hegesztett) mindennapi használata során az alább felsoroltakat érdemes betartani és elvégezni:

1. A TARTÁLY MOZGATÁSA, EMELÉSE, SZÁLLÍTÓJÁRMÚRÓL TÖRTÉNŐ LEEMELÉSE CSAK ÜRES ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNHEK!
2. Napi ellenőrzés:
 - Tartálytesten észlelhető szivárgások, repedések
 - Gömbcsapok állapota
 - A lefogató acélsodronyok feszítettsége
 - A rögzítéshez használt szerelvények (csavarorsós feszítő, acélsodrony, bilincsek) ellenőrzése (rozsdásodás, szálszakadás, rögzítők hegesztése)
 - A nyomáskiegyenlítő működése
 - A feltöltő nyílások zárásának ellenőrzése
 - A műanyag és fém felületek közötti gumilapok állapota
3. Időszakos ellenőrzések:
 - A tartály belsejének tisztítása átmosása, külsejének letakarítása
 - A leeresztő PVC gömbcsap leszerelése és a szennyeződéstől való megtisztítása
 - A tartálytest ellenőrzése deformációra és repedésekre. Ha ezen hibák valamelyikét tapasztalja, kérem forduljon a gyártóhoz.
 - A rögzítő füleken található perselyek és csapok, fülek hegesztése, esetleges deformációja
 - A rögzítéshez használt szerelvények (csavarorsós feszítő, acélsodrony, bilincsek) ellenőrzése (pl.: rozsdásodás)
4. Tárolás:
 - Csak üres állapotban
 - Fedett helyen vagy letakart állapotban
 - Mechanikai hatásoktól, szennyeződésektől védett helyen, a tartály belsejébe való bejutást megakadályozva (lezárva)

KÉRDÉS / PROBLÉMA ESETÉN FORDULJON A GYÁRTÓHOZ!

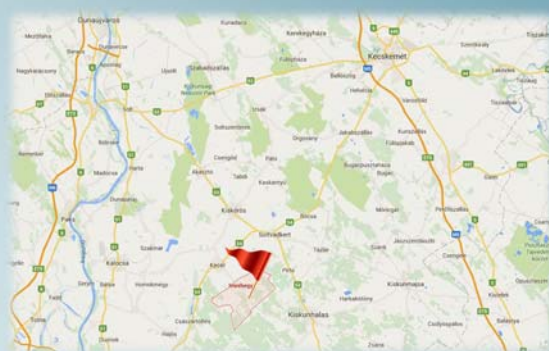

Elérhetőség:

H-6238 Imrehegy, Csalogány utca 4.sz.

Vezetékes: +36 21 381 3870

Mobil: +36 30 383 4000, +36 30 994 6370

E-mail: info@tartalygyar.hu

Web: www.tartalygyar.hu

Webáruház: www.tartalywebaruhaz.hu

